



Risikolose Dachbegrünung

Durchwurzelungsfest, widerstandsfähig und robust

Grünplast Top ist als oberste Lage im zweilagigen Abdichtungssystem einsetzbar und eignet sich besonders für die extensive oder intensive Dachbegrünung im Neubau und bei Dachsanierungen.

Mit der durchwurzelungsfesten Zwischenlagsbahn Grünplast bildet die Grünplast Top ein homogenes Sicherheitspaket auf dem Dach.

Das gleichmäßig beigemischte Wurzelschutzadditiv in den Bahnen ist pflanzen- und umweltfreundlich und verhindert das Einwachsen von Wurzeln dauerhaft.

Beide Bahnen sind FLL und DIN 13948 geprüft und haben die Untersuchung auf Durchwurzelungsfestigkeit erfolgreich bestanden.

Die hervorragende Qualität unserer Elastomerbitumen-Schweißbahn zeichnet sich nicht nur durch die hochwertige Bitumenmasse aus – die zusätzlichen Produkt-Innovationen machen Grünplast Top zu einem hochwertigen Qualitätsprodukt.



RILLEN-VARIO


Die Bahnenunterseite besteht aus einer speziellen Schnellschweißschicht aus Elastomerbitumen und ist zusätzlich in Rillen geprägt. Dadurch lässt sich die Bahn energiesparend, vollflächig und homogen aufschweißen.

BESTREUUNGSFREIER QUERSTOSS

Der werkseitige 10 cm breite bestreuungsfreie Querstoß markiert den vorgeschriebenen Stoßbereich der Oberlage und bietet eine sichere Verschweißung der Kopfstöße unter optischer Kontrolle.

SICHERHEITSNHAHT MIT CUT-LINES

Der Nahtstreifen auf der Oberseite der Bahn ist mit dem gleichen verlegefreundlichen Spezialbitumen belegt wie auf der Unterseite. Cut-Lines (Längsschnitte im Millimeterabstand in der Nahtfolie) verhindern Kapillare bei der Nahtverschweißung, die durch Folienreste entstehen können. Ein homogener Nahtverbund ist somit sichergestellt.

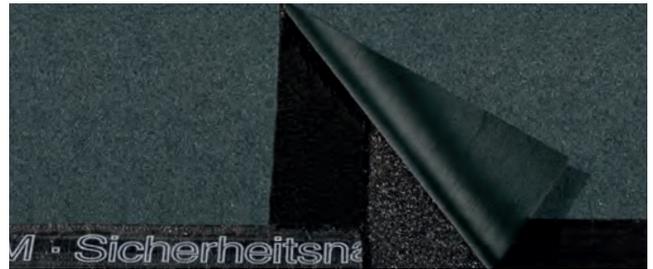

SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT GRÜNPLAST TOP



- Begrünung** Icoflor-Begrünungssystem
- Oberlage** Grünplast Top, steingrau bestreut
- Zwischenlage + Dämmung** Sicherheitsdämmbahn Grünplast-EPS
- Dampfsperre** Alu-Villatherm
- Untergrund** Icopal Elastomerbitumen-voranstrich auf Betondecke


Anschlüsse können systemgerecht mit den Anschlussbahnen oder dem Flüssigkunststoff Profi-Dicht einfach und schnell hergestellt werden.

FIRESMART-BRANDSCHUTZTECHNOLOGIE

Grünplast Top ist ausgerüstet mit der vorbeugenden FireSmart-Brandschutztechnologie und bietet einen homogenen Brandschutz durch und durch bei einer Vielzahl geprüfter BMI Icopal Systemdachaufbauten. Ausführliche Informationen dazu unter www.firesmart.de

Grünplast Top kann auch zu einem späteren Zeitpunkt begrünt werden. Durch den Glas-Polyester-Verbundträger ist die Bahn besonders dimensionsstabil und perforationssicher, auch bei Hagelschlag.



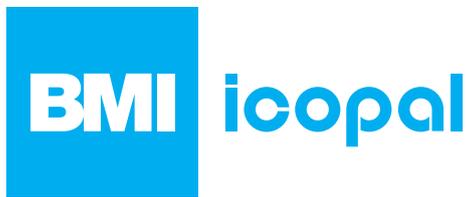

ICOPAL

Innendienst

T 02389 7970 0

F 02389 7970 6120

E info.icopal.de@bmigroup.com

Technische Beratung

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdachsysteme GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de