


Produktdatenblatt

Stand: 05.06.2023 | 04:05

ART.-NR. 37402

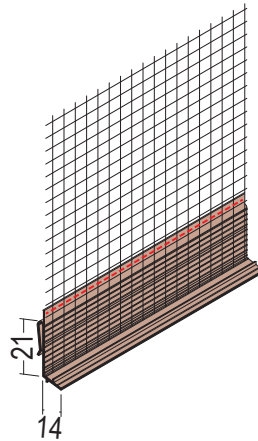

Bezeichnung	Aufsteckprofil für WDV-Systeme 14 mm
Beschreibung	Aufsteckprofil aus PVC und angenähtem alkalibeständigem Glasfasergewebe für WDV-Systeme mit 14 mm Putzdicke. Auch zum Aufstecken auf das Einfassprofil der Schürze von Rollladen- und Raffstore-Kästen geeignet.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Sockelprofile
Putzdicke	14,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	250,0 cm
Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Produktfarbe	10, weiß, R2, verkehrsrot
Verpackungseinheit	15 STB / 40 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN