


Datenblatt

Sanierungsgully

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500 ¹⁾
Flanschmaterial		Bitumen ²⁾
Stutzenlänge	[mm]	400/600 ³⁾
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Werkstoff		V4A 1.4401

- 1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
 2) Auch andere Materialien möglich
 3) Auch andere Stutzenlängen möglich

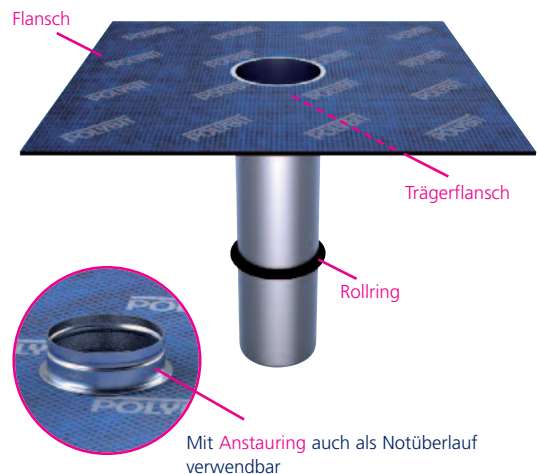

Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	[mm]	50	63	75	90	110
Artikelnummer		WSG0504P	WSG0604P	WSG0704P	WSG0904P	WSG1104P
EAN Nummer	425114641	...3889	...4091	...4282	...4503	...4725
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	230 x 230	230 x 230
Passend für vorhandenen						
Rohrinnendurchmesser⁴⁾	[mm]	59–62	69–71	84–87	103–106	123–126
Gewicht, Länge 400	[kg]	1,98	2,09	2,22	2,33	2,50
Gewicht, Länge 600	[kg]	2,08	2,14	2,32	2,40	2,60

Durchmesser außen	[mm]	125	145	160	180	200
Artikelnummer		WSG1204P	WSG1404P	WSG01604P	WSG1804P	WSG2004P
EAN Nummer	425114641	...4954	...5173	...5357	...5418	...5449
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	230 x 230	300 x 300	300 x 300	300 x 300
Passend für vorhandenen						
Rohrinnendurchmesser⁴⁾	[mm]	131–133	155–157	171–174	193–198	210–215
Gewicht, Länge 400	[kg]	2,64	3,06	3,15	3,30	3,50
Gewicht, Länge 600	[kg]	2,68	3,16	3,24	3,40	3,60


- 4) Die Rollringe sind in mehreren Dicken lieferbar, dadurch sind verschiedene Innendurchmesser möglich.
 Eine Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie in unserer Rollring-Tabelle

POLYBIT®
 Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
 Werkstraße 12
 22844 Norderstedt
 Telefon: 040 533211-10
 Telefax: 040 533211-70
 E-Mail: info@polybit.de
 Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Sanierungsgully



	ohne Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,10	1,30	1,40	1,80	1,90	2,00	2,00
	25	1,80	1,90	2,50	2,90	3,50	4,00	4,40	4,70
	35	3,50	3,00	4,10	5,00	5,80	6,50	6,70	7,80
	45	4,70	4,70	6,30	7,70	8,50	9,40	10,80	11,00
	60	5,50	7,50	9,00	11,00	13,50	14,00	16,20	18,00
	70					16,00	18,00	21,30	21,60
	80							26,00	24,00
	90							28,00	
	100								



	M-Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	25			3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	35			10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	45			13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	60				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	70						27,00	28,00	28,00
	80								
	90								
	100								



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet

	M-Laubfang erhöht	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	25			3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	35			10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	45			13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	60				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	70						27,00	28,00	28,00
	80								
	90								
	100								



Auch zur Verwendung mit
Anstauring geeignet


	Vario-S	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,20	1,40	2,00	1,90
	25			2,00	2,00	2,30	2,40	3,90	3,70
	35			4,00	4,00	5,70	5,20	5,80	6,40
	45			6,00	6,10	7,00	8,00	9,30	9,60
	60			10,00	10,00	12,00	13,20	15,50	15,60
	70				9,80	15,20	16,40	19,20	19,70
	80					16,00	17,50	24,00	24,00
	90						18,00	28,00	26,00
	100								

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Sanierungsgully



Laubfangkorb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	1,20	1,20	1,40		
	25		1,90	2,00	2,00	2,30	2,40		
	35		3,00	4,00	4,00	5,70	5,20		
	45		4,70	6,00	6,10	7,00	8,00		
	60		8,60	10,00	10,00	12,00	13,20		
	70		9,80			15,20	16,40		
	80					16,00	17,50		
	90						18,00		
	100								



Universal-Kiesfang		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,30	1,60	1,50	1,60
	25			2,10	2,00	2,40	2,70	2,60	2,80
	35			4,00	4,00	4,00	4,20	5,50	5,20
	45			9,00	6,70	8,20	8,60	10,70	9,50
	60			12,00	12,00	16,60	17,00	18,90	17,40
	70					19,00	21,30	24,30	24,00
	80						24,00	26,00	29,00
	90								
	100								



Terrassensieb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,00	1,50	1,40			
	25			3,00	3,00	2,30			
	35			5,00	5,00	5,00			
	45			8,00	8,00	8,00			
	60				9,00	10,00			
	70								
	80								
	90								
	100								



Balkon-Rost		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	0,08		0,50	0,50	1,00	1,50	2,00	1,80
	25	0,10		0,60	0,70	1,60	2,10	3,10	3,40
	35	0,12		0,70	1,00	1,90	2,70	3,70	4,20
	45	0,14		0,80	1,20	2,20	2,80	4,20	4,80
	60	0,15		0,90	1,50	2,60	3,40	4,80	5,50
	70			1,00	1,60	2,70	3,60	5,20	6,00
	80			1,10	1,70	2,90	3,80	5,60	6,40
	90			1,30	1,80	3,10	4,00	6,00	6,70
	100			1,50	2,00	3,20	4,10	6,30	6,90

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de