



SAWTEC
DIE SCHRAUBE MIT FORMAT

20
JAHRE
Qualität

SawTec

Holzbauschraube aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

NEU
in unserem Programm


Bei der SawTec handelt es sich um eine Holzbauschraube mit spezieller Schraubenspitze und Sägezähnen unterhalb des Tellerkopfes. Die Schraube besitzt einen doppelstufigen Zylinderkopf.

Die spezielle Geometrie der Schraubenspitze sorgt für eine Verringerung des Einschraubdrehmoments und führt außerdem zu einer geringeren Spaltwirkung beim Einschrauben.

Eine Schraube wie gemacht für den Zimmermann, Dachdecker, Fassaden-, Garten- und Landschaftsbauer.

Material

- Gehärteter Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt
- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 - Eurocode 5

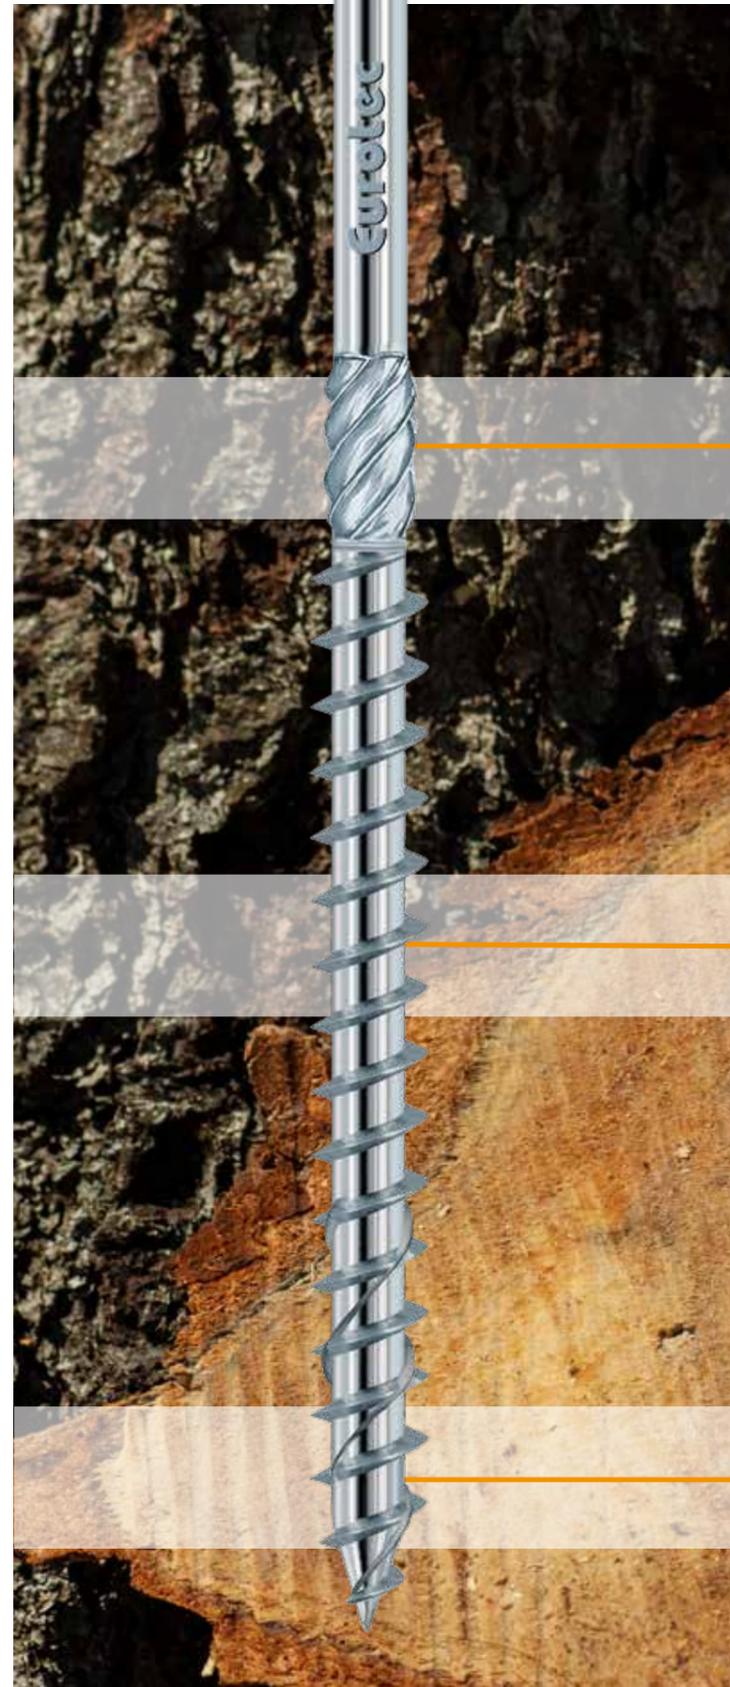


Vorteile Schraubenkopf

- Sägezähne unter dem Kopf reduzieren die Spanaufstellung
- Ideal für Beschläge
- Durch sorgfältiges Verschrauben entsteht kein Ausfransen und Aufsplintern des Holzes
- Der flache Zylinder- und Scheibenkopf sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung, welche die Beschädigung der Oberfläche verringert
- Besitzt einen größeren Kopfdurchziehewiderstand als ein Senkkopf und eine geringere Spaltwirkung als beim Tellerkopf
- Mit der zylinderartigen Verdickung unter dem Kopf kann ein Stahlblechanschluss ideal befestigt werden
- Ideal in der Ebene verschraubt für eine fugenlose Verbindung beim Holz/Holz-Anschluss
- Kein Schlagen beim Einschrauben durch TX-Antrieb

Vorteil Reibteil

- Schafft Platz für den Schaft, dadurch verringert sich der Eindrehwiderstand

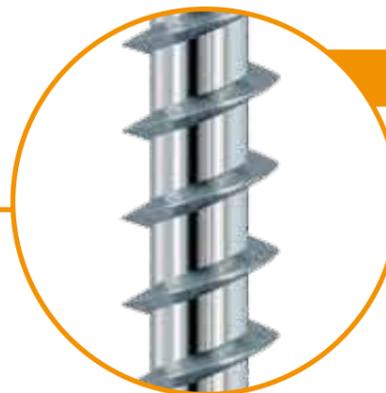

Vorteile Gewinde

- Das Grobganggewinde ist ausgestattet mit scharf ausgewalzten Flanken bis zur Spitze
- Ermöglicht ein schnelleres Einschrauben

Vorteile DAG Spitze

- Die spezielle Geometrie der Schraubenspitze DAG (doppelt abgeklappter Gewindegang) sorgt für eine Verringerung des Einschraubdrehmoments und führt außerdem zu einer geringeren Spaltwirkung beim Einschrauben
- Zwei Gewinde mit unterschiedlichen Steigungen
- Kein Vorbohren oder Vorsenken nötig



Gesamtkatalog

Bestellen oder unter www.eurotec.team
als PDF-Datei downloaden.

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5 · D-58099 Hagen · Germany

Tel. 0049 (0)2331 62 45-0 · Fax 0049 (0)2331 62 45-200

E-Mail: info@eurotec.team · www.eurotec.team